


**3 VOLT KOOLMONOXIDEMELDER R200C-N1**

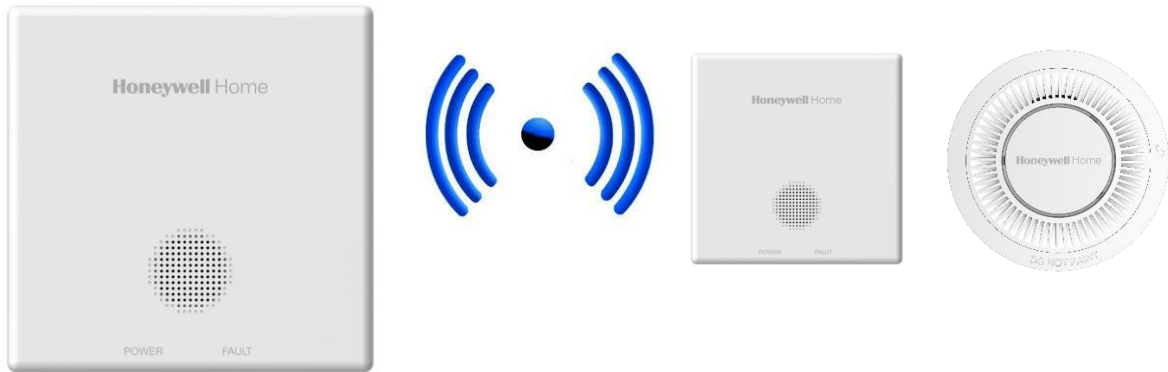

**R200C-N1 KOOLMONOXIDEMELDER 10 JAAR INCL. 3V LITHIUM BATTERIJ  
DRAADLOOS KOPPELBAAR**

<b>Draadloos koppelbaar tot 12 stuks uit de serie R200 rook, CO, hitte- en combimelders</b>
<b>RF frequentie 868 MHz, RF Bereik: 100 m vrij veld</b>
<b>Elektrochemische detectie</b>
<b>Voeding: vaste 3V DC Lithium batterij, niet uitwisselbaar</b>
<b>Onderhoudsvrij functioneren, batterijvervanging niet nodig</b>
<b>Werking omgevingsconditie: Temperatuur: -10° C tot + 40° C Vochtigheid: 25-95 % relatieve vochtigheid (niet condenserend)</b>
<b>Opslag/transport omgevingscondities: Temperatuur: -15° C tot + 45° C Vochtigheid: 20-95 % relatieve vochtigheid (niet condenserend)</b>
<b>Beschermingsgraad IP44 &gt; Geschikt voor badkamercondities</b>
<b>Het complete oppervlak is de knop Test/Silence Alarm stilzetten voor 10 minuten Foutmelding stilzetten voor 9 uur</b>
<b>Hoorbare melding: geluidsterkte bij alarm: &gt;85dB op 3 meter afstand</b>
<b>Visuele melding: grote tekst 'ALARM', knippert in rood</b>
<b>Alarmgeheugen van 48 uur</b>
<b>Signaal bij einde levensduur</b>
<b>Automatisch dimmen van het groene lampje 'Voeding' bij gering omgevingslicht</b>
<b>Sabotage vergrendelingsfunctie (optioneel)</b>
<b>Certificering: EN 60335-1:2012 +A11 +A13 +A1 +A14 +A2 +A15:2021, EN 50270:2015, EN 300220-1 (V3.1.1), EN 300220-2 (V3.1.1) EN IEC 630000:2018, EN 50291, Kitemark, B-Mark</b>
<b>Geschikt voor gebruik in woonhuizen, (sta)caravans, campers en boten</b>
<b>Afmeting: 95x95x25 mm Gewicht: 120 gram Kleur: gebroken wit</b>
<b>Eenvoudige installatie, geleverd incl. schroeven/pluggen</b>
<b>Verpakking: per stuk in gift-box 120x35x160 mm met Euroloch, 50 stuks per omdoos</b>
<b>Gebruikshandleiding: EN, DE, NL, FR, ES, IT, PT en SE in verpakking</b>
<b>Garantie en productleven: 10 jaar</b>
<b>EAN-code: 5 059088 000230</b>